

HSAJET®

Миниатюрные контроллеры

TCUF / TCUF-INT

HSAJET® Миниатюрные Контроллеры

HSAJET® Миниатюрные Контроллеры являются идеальным решением печати коротких сообщений, таких как печать текстов, штрих кодов, счетчиков, даты/времени и графики. Идеально подходит для интеграции на различные фасовочно-упаковочные, перемоточные машины.

Это очень компактное решение, требующее минимального обслуживания. Вследствие этого, для эксплуатации и обслуживания HSAJET® TCUF, не требуется никакой специальной подготовки.

Конструкция изготовлена из нержавеющей стали и может быть легко адаптирована в производственных помещениях.

TCUF с дополнительной внешней клавиатурой или селектором печати

Стандартный контроллер TCUF не имеет клавиатуры, но по-прежнему прост в использовании. Печатное задание может быть сохранено на карте CF и автоматически загружено в момент включения TCUF.

Для легкого выбора разных печатных заданий и ввода текстов, Вы можете использовать переключатель сообщений, который может содержать до 12 печатных заданий. Так же Вы можете подключить внешнюю клавиатуру, которая может дополнительно управлять печатными заданиями.

TCUF с интегрированной клавиатурой

TCUF-int содержит интегрированную клавиатуру и дисплей. Вы можете вставить карту CF с несколькими заданиями и выбрать задание прямо с клавиатуры.

Контроллеры TCUF предназначены для ограниченных заданий печати требующих высокого разрешения и высокого качества печати



TCUF-INT ИМЕЕТ
ВСТРОЕННУЮ
КЛАВИАТУРУ
И ДИСПЛЕЙ

Печатающие головки

Два выходных разъема доступны для управления 1 x 1, 2 x 1 или 1 x 2-картридными печатающими головками HP. Вся печатная работа должна быть выполнена в том же направлении.

TCUF совместим с печатающими головками F-типа.

Легко и эффективно

TCUF прост в использовании, предоставляет высокое разрешение и высокое качество печати, сохраняя низкую стоимость.

Печать на скоростях, достигающих 300 м/мин при 300x150 DPI

- ГРАФИКА
- СЧЕТЧИКИ
- ТЕКСТ (БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ)
- ДАТА И ВРЕМЯ (РЕАЛЬНОЕ И ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ)
- ЛИНЕЙНЫЕ И 2D ШТРИХ КОДЫ (ФИКСИРОВАННЫЕ)*
- ШРИФТЫ WINDOWS

* Для получения информации по конкретным штрих кодам, пожалуйста посетите сайт www.hsasystems.com

Технические детали

HSAJET® Миниатюрные Контроллеры TCUF / TCUF-INT

Технология

HP TIJ 2.5

Высота печати

До 25.4 мм / 1"

Печатающие головки

1- или 2-картриджные печатающие головки

Расстояние печати

0.5-2.0 мм
(от сопел до поверхности печати)

Напряжение

100-240 В

Буфер печати

TCUF: 64 МБ
TCUF-int: 64 МБ

Память

CF карта: <2 ГБ

Экран

2 строчный дисплей LCD
(только TCUF-int/ Term3)

Программное Обеспечение

OBJ InkDraw (спец. раздел)

Язык Программного Обеспечения

Английский
(несколько языков) (только TCUF-int/Term3)

Параметры Печати

Лево/Право
Перевернутое

Параметры макета

Макс. длина 10000 px (~42 см при 600 DPI, макс. размер 2.7 метра)

Работает с мм/дюйм/точками/пикс.

Интерфейс

CF карта (FAT формат, макс. 2 ГБ)
Энкодер Вход 3-33 В (SUB D9)
Вход/Выход 3-33 В (SUB 9)

Сигналы

Низкого уровня чернил
Сигнал печати
Сигнал печати сообщения

Соответствует

СЕ директивам

Разрешение (DPI) (горизонтально x вертикально)	Макс. скорость	
	м / мин	фут. / мин
600 x 600	38	125
300 x 300	76	250
300 x 300 1 ряд	152	500
150 x 300	306	1000

Корпус

Нержавеющая сталь


Вес

TCUF: 1.5 кг
TCUF-int: 1.6 кг


Аксессуары

- Term3 внешняя клавиатура (TCUF)
- Переключатель выбора печати (для TCUF)
- Компактная флэш-карта (CF)
- CF картридер для ПК
- Датчик и энкодер
- Мосты и элементы крепления
- Крепления (подготовлены для Insocon 53 мм)
- Печатающие головки F-типа (см. другие брошюры)

TCUF

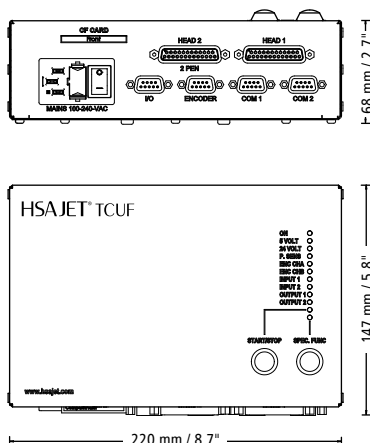

TCUF-INT

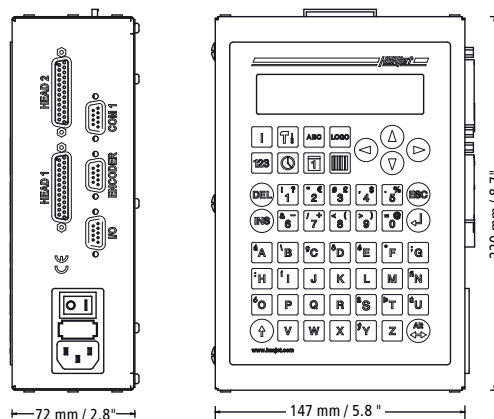

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО АДРЕСУ НАШЕГО САЙТА

ДИСТРИБЬЮТОР:



HSA Systems (head offices)
DENMARK | SKOVUNDE +45 4494 0222 | ODENSE +45 6610 3401

HSA Systems (subsidiary offices)
FRANCE +33 1 4815 5050 | GERMANY +49 5257 938 6777

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com